ColorEdge **CS3200X**

→ **Sito web del prodotto** → **Video playlist** → **Esperienza in AR**

Monitor grafico da 31,5" 4K

Il ColorEdge CS3200X offre affidabilità visiva su uno schermo da 31,5" ed è lo strumento ideale per tutti i creativi. Che il contenuto sia fotografato, filmato, scansionato, disegnato o generato dall'intelligenza artificiale, una cosa è sempre indispensabile: affidabilità e precisione. E lo spazio non è mai abbastanza. È proprio questo che offre il CS3200X con una diagonale dello schermo di 31,5 pollici e una risoluzione 4K UHD nitidissima. In questo modo, sia i contenuti visivi che le interfacce utente, gli strumenti o la timeline vengono visualizzati in modo chiaro e con dimensioni ottimali. Il CS3200X copre il 99% dello spazio colore Adobe RGB e il 96% dello spazio colore DCI-P3: presupposti ideali quindi per l'elaborazione delle immagini, la post-produzione, il color grading e la stampa. Numerose impostazioni predefinite precalibrate, come Adobe RGB, DCI-P3 e BT.709, consentono di passare rapidamente da uno standard di produzione all'altro. Con i dispositivi Apple, il preset Display P3 garantisce una visualizzazione coerente delle immagini. Grazie ai preset per HLG e PQ-Gamma, il CS3200X si integra perfettamente nei flussi di lavoro HDR professionali. Nella modalità Sync Signal, luminosità, gamma e spazio colore vengono addirittura regolati automaticamente in base ai metadati del segnale video. Tramite USB-C, il monitor trasmette il segnale video, i dati USB e fornisce una potenza di ricarica fino a 70 Watt. Sono, inoltre, disponibili le porte HDMI e DisplayPort. Lo switch KVM integrato consente di utilizzare comodamente gli accessori USB con più computer, mentre la palpebra paraluce in dotazione completa la ricca dotazione.

- Display 4K-UHD da 31,5 pollici con risoluzione 3840 x 2160 pixel, formato 16:9
- Copertura dello spazio colore del 99% Adobe RGB e del 96% DCI-P3
- Luminosità massima di 350 cd/m², contrasto 1300:1
- Tabella di ricerca (LUT) a 16 bit con rappresentazione dell'immagine a 10 bit
- Digital Uniformity Equalizer (DUE) per una perfetta distribuzione della luminanza e purezza del colore
- Funzione di sincronizzazione del segnale per l'adattamento automatico ai parametri del segnale
- Target HDR per EOTF HDR-HLG e HDR-PQ
- Calibrazione hardware senza perdita di dati con ColorNavigator e sensori esterni
- USB-C (segnale DisplayPort e Power Delivery fino a 70 Watt), ingressi DisplayPort e HDMI
- Hub USB con quattro porte USB downstream, di cui due da 5 Gbps (USB 3) e due USB 2, switch KVM
- Palpebra paraluce con fissaggio magnetico incluso nella confezione
- Massima sicurezza d'acquisto con 5 anni di garanzia

Precisione e corrispondenza cromatica

Brillantezza, contrasto e nitidezza

DISPLAY NITIDISSIMO

Risoluzione 4K UHD

Il CS3200X propone grazie all'elevata risoluzione di 3840 x 2160 (4K UHD) una notevole densità di pixel di 140 ppi. Immagini pixelate appartengono definitivamente al passato e la qualità di visione fornisce un'impressione congrua e attendibile del risultato di stampa. Il pannello IPS propone una luminosità massima di 350 cd/m^2 e un rapporto di contrasto pari a 1300:1. Con il monitor CS3200X filmati e riprese possono essere esaminati, assemblati e modificati con tecniche come il color grading in piena risoluzione 4K UHD. Il modulo LCD offre un angolo di visualizzazione estremamente ampio di 178 gradi e assicura una visione stabile e precisa di colori e contrasto.

Scopri tutti gli altri vantaggi di un monitor 4K ad alta risoluzione.

4K-UHD (3840 x 2160)



WQHD (2560 x 1440)



Full HD (1920 x 1080)

PER COLORI SATURI

Wide gamut

Per sfruttare pienamente lo spettro cromatico delle fotocamere digitali, il monitor deve possibilmente disporre di uno spazio cromatico molto esteso. Una quantità di colori limitata può altrimenti compromettere la visualizzazione accurata sul monitor delle tonalità sature. Il modello CS3200X con pannello IPS è in grado di coprire interamente lo spazio AdobeRGB e quasi la totalità dello spazio di lavoro per la stampa CMYK ISO-Coated V2 (99%), conservando le ricche sfumature offerte dalle moderne fotocamere, senza perdite di informazioni e di simulare il risultato di stampa attraverso il monitor (soft proof).

Perché lo spazio colore AdobeRGB è fondamentale per la grafica professionale.

TRANSIZIONI E GRADIENTI UNIFORMI

LUT a 16 bit e modalità a 10 bit

La tabella colore (Look-Up-Table) del modello CS3200X gestisce una profondità colore 16 bit ed è in grado di restituire miliardi di colori. Ciò accresce enormemente il numero dei colori di cui avvalersi e al contempo impedisce eventuali effetti di posterizzazione o scalettature (banding), alterazioni e perdite di informazioni nei toni scuri non riproducibili (clipping) o in aree molto sature.

10 bit (LUT: 16 bit)

8 bit (LUT: 16 bit)



8 bit (LUT: 8 bit)

PRONTO ALL'USO: OUT OF THE BOX

Utilizzo immediato

I monitor ColorEdge sono predisposti e pronti all'uso subito dopo l'avvio. Ogni singolo monitor ColorEdge CS3200X viene preimpostato con la massima cura in fabbrica e le curve tonali del rosso, verde e blu meticolosamente regolate e adeguate. Questa esclusiva calibrazione di EIZO consente all'utente di ricorrere agli spazi colore preconfigurati del monitor non appena lo si toglie dalla confezione. E grazie all'ottima impostazione di fabbrica, le calibrazioni periodiche si rivelano estremamente rapide.

Tutto quello che c'è da sapere sulla calibrazione del monitor.

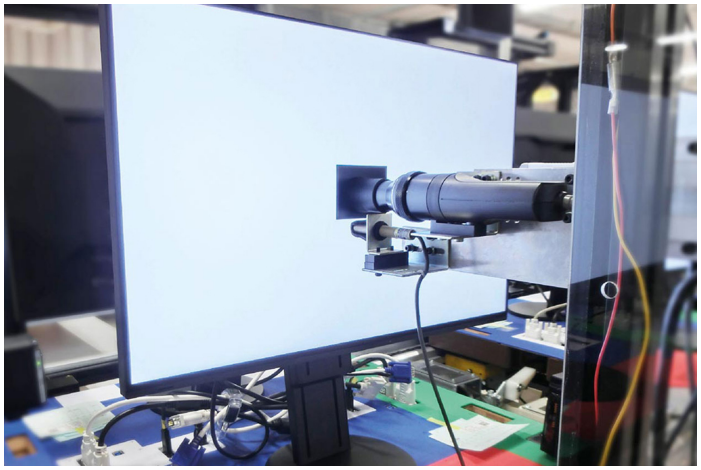

VISUALIZZAZIONE OMOGENEA DELLE IMMAGINI

Digital Uniformity Equalizer

Pixel per pixel, la funzione Digital Uniformity Equalizer (DUE) gestisce i valori tonali del monitor sull'intera area di visione, garantendo una cromaticità identica su tutto lo schermo, senza presentare oscillazioni. In questo modo il monitor garantisce una densità luminosa uniforme e omogenea e massima purezza cromatica.

Con la tecnologia DUE

Senza tecnologia DUE

VELOCE, SEMPLICE E SENZA IMPERFEZIONI

Calibrazione hardware senza compromessi

Per garantire una riproduzione corrispondente e stabile nel tempo è assolutamente indispensabile ripetere la calibrazione ad intervalli regolari. I monitor ColorEdge ricorrono a questo scopo alla calibrazione hardware. A differenza della calibrazione software che sfrutta la LUT della scheda video ed è meno precisa, la calibrazione hardware crea non solo un profilo di correzione per la scheda video, ma apporta le modifiche direttamente ai parametri interni della tabella colore LUT (Look-Up-Table) del monitor. Il risultato: le immagini vengono rappresentate in maniera impeccabile.

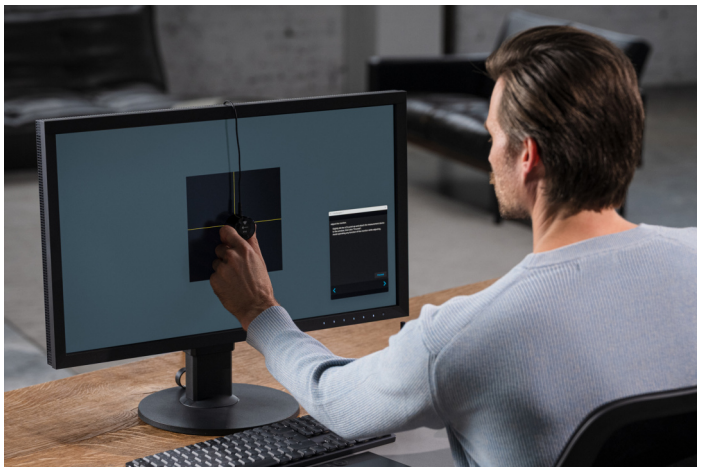

REGOLAZIONE PERSONALIZZATA IN FABBRICA

Rapporto di calibrazione

A corredo di ogni monitor ColorEdge CS3200X viene fornito il relativo report di calibrazione che esibisce i risultati della calibrazione effettuata in fabbrica e attesta l'omogeneità, la curva gamma, la copertura dello spazio colore e il punto di bianco del monitor.

Dettagli rapporto di calibrazione.

COLORNAVIGATOR

Software EIZO per la calibrazione in tempi brevissimi

Una calibrazione ottimale può essere raggiunta solo con un monitor ben calibrato. Una calibrazione tramite software è molto laboriosa e richiede conoscenze profonde sulla gestione del colore. Il software di calibrazione ColorNavigator consente la calibrazione in 90 secondi (misurato con MacBook Pro e la sonda EIZO EX5) anche all'utente meno esperto. E poiché la calibrazione avviene tramite l'hardware del monitor, l'immagine avrà la stessa corrispondenza cromatica anche dopo 5 anni.
Dettagli EIZO ColorNavigator.

Il software gratuito Quick Color Match si propone come soluzione completa per l'utente amatoriale che desidera colori accurati e un processo di gestione del colore semplice. Grazie alla configurazione guidata è possibile trascinare mediante drag and drop le impostazioni desiderate del monitor, del software e della stampante e raggiungere un esito rapido tra visione a monitor e stampante.
Dettagli EIZO Quick Color Match.

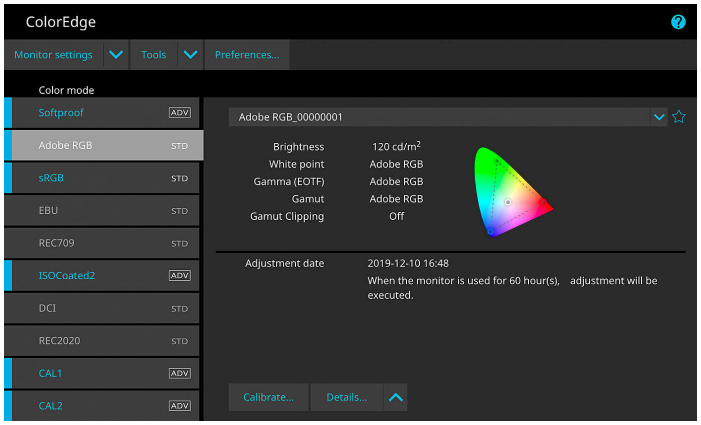

PER UNA RIPRODUZIONE CROMATICA PRECISA

Microprocessore EIZO

Il CS3200X è dotato di un microchip di alta qualità le cui caratteristiche sono state sviluppate da EIZO appositamente per le particolari esigenze di un lavoro accurato dal punto di vista cromatico. Questo microchip è il cervello di ogni ColorEdge e garantisce la visualizzazione precisa, uniforme e coerente delle immagini per cui EIZO è rinomata.

Produzione di video e film

Funzionalità per la postproduzione

SUPPORTO HDR PROFESSIONALE INTEGRATO

Gamma HDR

Il modello ColorEdge CS3200X supporta due curve gamma per contenuti video HDR: la curva HLG (Hybrid Log-Gamma) e PQ (Perceptual Quantization). Fino alla luminosità massima di 350 cd/m^2, il CS3200X garantisce un'impressione attendibile del materiale HDR elaborato e di conseguenua un monitor di riferimento HDR, come il ColorEdge CG1, risulta necessario solo nella fase finale della produzione.

SPAZI COLORE STANDARD

Preimpostazioni dello spazio colore

Le impostazioni predefinite per gli spazi colore DCI-P3, BT.709 e BT.2020 sono calibrate con precisione in fabbrica e garantiscono di lavorare con valori di gamma corretti. Inoltre, sono già preimpostate in fabbrica anche le modalità colore per PQ (DCI e BT.2100) e HLG (BT.2100) per la visualizzazione di contenuti HDR. Con i dispositivi Apple, il preset Display P3 garantisce una riproduzione coerente delle immagini. L'impostazione della luminosità per ciascun preset può essere comodamente regolata e ricalibrata grazie al sensore di calibrazione integrato. La modalità HDR di Windows e MAC OSX è supportata direttamente. In questo modo, le tipiche applicazioni video HDR possono essere utilizzate molto facilmente con la curva di tono appropriata e le relative impostazioni del monitor.

Ricca dotazione di ingressi
Migliore connettività

MODERNO E A PROVA DI FUTURO

USB-C: un cavo per tutto

Con un unico cavo USB-C è possibile visualizzare immagini, trasmettere dati e ricaricare i dispositivi connessi. In maniera poco ingombrante e pratica, il monitor ColorEdge CS3200X si trasforma in una docking station e potenzia la connettività. Periferiche come mouse, tastiera o stampante sono collegate direttamente alle porte USB-A. Portatili e tablet possono essere, inoltre, ricaricati mediante il cavo USB-C fino ad una potenza di 70 W.

Dettagli USB-C

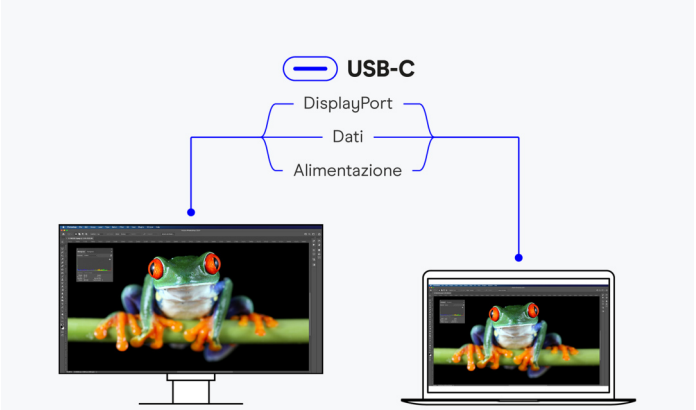

CONNESSIONE COMODA

Un monitor, tanti ingressi

Grazie alle molteplici opzioni di connettività: USB-C, HDMI e DisplayPort, il monitor CS3200X si lascia perfettamente integrare sia nel flusso di lavoro con computer che con lettori HDMI.

Scoprite di più sulla connettività dei monitor EIZO.

DUE PC, UN'UNICA GESTIONE

Switch KVM

La gestione di più computer condivisi con un'unica tastiera e un unico mouse non è mai stata così facile. Il monitor CS3200X è dotato di switch KVM (Keyboard Video Mouse) integrato che collega mouse e tastiera con il computer momentaneamente attivo. In tal modo, PC desktop e portatile o il computer in ufficio e a casa si lasciano gestire con la stessa combinazione di monitor, mouse e tastiera. Ciò fa risparmiare hardware, riduce il numero di cavi e rende il flusso di lavoro più agevole.

Scoprite qui tutti i vantaggi dello switch KVM.

Ergonomia
Lavora con il massimo comfort

PER IL BENESSERE DEI TUOI OCCHI
Senza effetti di sfarfallio

La tecnologia flicker free elimina gli effetti di sfarfallio dello schermo e assicura ad ogni livello di luminosità un comfort di visione senza precedenti, prevenendo l'affaticamento visivo durante l'uso prolungato del monitor.

PIÙ IMMAGINE, MENO RIFLESSI
Antiriflesso ottimale

Il trattamento antiriflesso del modello CS3200X riduce al minimo fastidiosi abbagli e riflessi, restituendo contenuti estremamente nitidi - senza spalle ingobbite, collo teso e braccia rigide di fronte al monitor - per lavorare in maniera confortevole ed efficiente.

REGOLABILE IN MODO FLESSIBILE
Piedistallo ergonomico

Ergonomico e stabile: il supporto regolabile è inclinabile, orientabile e regolabile in altezza per mantenere una postura corretta in ufficio, un importante aiuto contro tensioni muscolari della schiena e del collo. Il comodo piedistallo può essere abbassato fino alla base del supporto, in maniera che il bordo superiore dello schermo possa essere posizionato ergonomicamente al di sotto dell'altezza degli occhi.



Altezza
141.8 mm



Inclinazione
Verso il basso 5° e verso l'alto 35°



Rotazione
344°

ACCESSO RAPIDO ALLE FUNZIONI PREFERITE
Definire tasti personalizzati

A seconda del modello, è possibile assegnare alle tre tastiere a sensore presenti sul pannello frontale le funzioni del menu a schermo. In questo modo, le funzioni utilizzate più di frequente sono sempre accessibili rapidamente e direttamente.

ELIMINA RIFLESSI E ABBAGLI
Palpebra Para Luce

La palpebra Para Luce è utilissima per prevenire disturbi e riflessi indesiderati sullo schermo. La parte superiore della cornice è separabile per permettere di posizionare comodamente una sonda di misurazione.

Sostenibilità ambientale
La nostra responsabilità

DUREVOLE, EQUO E RISPETTOSO DELLE RISORSE

Responsabilità nello sviluppo, nella catena di approvvigionamento e nella produzione

Il CS3200X è progettato per un utilizzo sostenibile e duraturo – ben oltre il periodo di garanzia. I pezzi di ricambio rimangono disponibili a lungo dopo la fine della produzione e la riparabilità contribuisce alla tutela dell'ambiente. In fase di sviluppo viene prestata particolare attenzione al minor consumo di risorse, all'impiego di componenti di alta qualità e a una produzione accurata. Perchè un aspetto è chiaro: i prodotti più durevoli contribuiscono in modo significativo alla tutela dell'ambiente.

La produzione avviene nel rispetto della responsabilità sociale e senza ricorso al lavoro minorile o forzato; i fornitori, accuratamente selezionati, si impegnano a rispettare i medesimi standard, in particolare per quanto riguarda la gestione dei minerali provenienti da zone di conflitto.

Realizzataonel nostro stabilimento, dotato di un sistema di gestione ambientale ed energetica certificato ISO 14001 e ISO 50001, l'intero processo produttivo prevede misure volte alla riduzione degli sprechi, delle emissioni e del consumo energetico.

Pubblichiamo ogni anno un rapporto dettagliato su tali misure.

ATTENZIONE ALL'AMBIENTE

Imballaggi sostenibili

Il monitor CS3200X è imballato utilizzando un packaging green realizzato con fibra di cellulosa. Eliminando materiali come polistirolo o plastica dalle nostre confezioni, EIZO riduce l'impatto sull'ambiente. Tutti i cavi sono raccolti in uno scomparto realizzato in cartone senza ricorrere a sacchetti di plastica.

Imballaggio Ecologico di EIZO

OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Il nostro contributo agli SDG

Nell'ambito delle sue iniziative di sostenibilità, EIZO contribuisce agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.

Scopri di più sulle iniziative di sostenibilità di EIZO.

Sviluppo di prodotti rispettosi dell'ambiente

I monitor ColorEdge riflettono l'impegno di EIZO per la sostenibilità attraverso l'uso di materiali riciclati e componenti ecocompatibili. I monitor ottimizzati per l'efficienza energetica contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra.
EIZO partecipa a sistemi di raccolta e riciclaggio dei prodotti usati per ridurre ulteriormente l'impatto ambientale. Ci impegniamo a garantire un utilizzo efficiente e circolare delle risorse in ogni fase del ciclo di vita del prodotto – , dall'approvvigionamento di componenti e materiali alla produzione, al trasporto, all'utilizzo e allo smaltimento alla fine del ciclo di vita.
Tutti gli stabilimenti di produzione presso la sede centrale di EIZO in Giappone sono alimentati al 100% da energia rinnovabile.

Precisione cromatica per l'eccellenza creativa

I monitor ColorEdge di EIZO offrono soluzioni di gestione del colore altamente precise per ambienti creativi, basate su una tecnologia di visualizzazione avanzata e un controllo del colore coerente. Una gestione uniforme del colore lungo l'intero flusso di lavoro di produzione semplifica la comunicazione cromatica tra i team creativi e gli studi e contribuisce a ridurre i tempi e i costi di rielaborazione dovuti ad incongruenze cromatiche.

Per saperne di più.

Garanzia
Sicurezza dell’investimento

LUNGA DURATA GRAZIE ALLA QUALITÀ HIGH-END

5 anni di garanzia

EIZO offre una garanzia di 5 anni. Questa garanzia estesa è resa possibile dalla scelta di materie prime di elevata qualità, dall’estremo rigore progettuale e dal processo produttivo controllato. I prodotti EIZO mantengono quello che promettono.

Dati tecnici

GENERALE

Articolo numero	CS3200X
Colore del cabinet	nero
Tipo di impiego	Foto, Media & Design, Grafica
Linea	ColorEdge
Tipologia di utilizzo	Fotografia, editing e ritocco di immagini, Video editing, post-produzione e color grading, Design, creazione e illustrazione, Stampa e stampa fine art, Industria tessile e dell'abbigliamento
Requisiti di sistema specifici	Nessuno, compatibile con la maggior parte dei computer e dei sistemi operativi, compresi macOS e Windows.
EAN	4995047071280

SCHERMO

Diagonale [pollici]	31,5
Diagonale [in cm]	80,0
Formato	16:9
Area attiva di visualizzazione (LxH) [in mm]	697,3 x 392,2
Risoluzione raccomandata	3840 x 2160 (4K UHD)
Pixel pitch [in mm]	0,182 x 0,182
Densità di pixel [in ppi]	140
Risoluzioni disponibili	3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1600, 2560 x 1440, 2560 x 1440 (@ 30 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, 1080p (@ 60 Hz), 1080i (@ 60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 1080p (@ 30/25/24 Hz), 720p (@ 60 Hz), 720p (@ 50 Hz), 576p (@ 60 Hz), 576p (@ 50 Hz), 480i (@ 60 Hz)
Tecnologia del pannello	IPS (Wide Gamut)
Angolo di visualizzazione orizzontale max. [in °]	178
Angolo di visualizzazione verticale max. [in °]	178
Colori rappresentabili	1,07 miliardi di colori (USB-C, 10 Bit), 1,07 miliardi di colori (HDMI, 10 bit), 1,07 miliardi di colori (DisplayPort, 10 bit)
Colori rappresentabili/LUT	278 bilioni di tonalità / 16 bit
Spazio cromatico massimo (tipico)	DCI P3 (96%), AdobeRGB (99%), sRGB, Rec709 (100%), EBU (100%), SMPTE-C (100%)
Preimpostazioni dello spazio colore	HLG_BT.2100, Display P3, PQ_DCI-P3, DCI-P3, BT.709, sRGB, AdobeRGB
Hdr Gamma	PQ, HLG
Luminosità massima (tipica) [cd/m²]	350
Contrasto massimo	1300:1
Tempo di risposta cambio grigio-grigio (tipico) [in ms]	14
Retroilluminazione	LED

CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO

USB-C docking	✓
KVM switch	✓
Calibrazione hardware di luminosità, punto di bianco e gamma/EOTF	✓
Modalità preimpostate	Display P3, BT.709, HLG BT.2100, DCI-P3, PQ DCI-P3, AdobeRGB, 2 posizioni di memoria manuale, sRGB, Sync Signal
Digital Uniformity Equalizer (correzione dell'omogeneità)	✓
Gestione ibrida della retroilluminazione	✓
Conversione I/P	✓
Supporto HDCP	✓
Gamut Clipping	✓
Priorità automatica del segnale d'ingresso	✓
Lingua menu on screen	de, en, fr, es, it, se
Impostazioni	modalità colore, luminosità, temperatura del colore/punto di bianco, gamma, tonalità colore, saturazione del colore, scalatura, Matrice colore YUV/RGB, Input Range, Salta ingresso segnale, Salta modalità colore, lingua OSD, ingresso segnale, Foro Lucchetto, priorità DUE
Guida tasti	✓
Cavo di alimentazione integrato	✓

CONNESSIONI

Ingressi segnale	USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3), DisplayPort (HDCP 2.3), HDMI (Deep Color, HDCP 1.4/2.3)
Specifiche USB	USB 5Gbps (USB 3)
Porte USB upstream	1 x tipo C (DisplayPort Alt Mode, alimentazione 70 W max.), 1 x tipo B
Porte USB downstream	4 x Typ A (2 x 5Gbps (USB 3), 2 x USB 2)
Segnali grafici	USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)

DATI ELETTRICI

Frequenza di scansione	USB Type-C, DisplayPort: 25 - 137 kHz / 23 - 61 Hz; HDMI: 15 - 135 kHz / 23 - 61 Hz
Consumo energetico (tipico) [in watt]	25
Consumo energetico (massimo) [in watt]	166 (con la massima luminosità e il funzionamento di tutte le porte di segnale e USB, nonché la piena potenza di carica.)
Consumo di energia in modalità stand-by [in watt]	0.5
Consumo di energia con interruttore di alimentazione spento [in watt]	0
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico/1000h [in kWh]	27
Alimentazione	AC 100-240V, 50/60Hz
Max. USB-C Power Delivery [in Watt]	70

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (incluso supporto) (larghezza x altezza x profondità) [in mm]	712,7 x 431,5-573,3 x 245
Peso (incl. supporto) [in kg]	10.6
Dimensioni (senza supporto) (larghezza x altezza x profondità) [in mm]	712,7 x 420,5 x 69,3
Peso (senza supporto) [in kg]	7.7
Disegno tecnico (PDF)	Disegno tecnico (PDF)
Rotazione del supporto [in °]	344
Inclinabilità verso il basso/l'alto [in °]	5 / 35
Regolazione in altezza [in mm]	141.8
Fori di montaggio	100 x 100

CERTIFICAZIONE E STANDARD

Certificazioni	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (incluso ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC

SOFTWARE E ACCESSORI

Ulteriori accessori e software disponibili come download	ColorNavigator, ColorNavigator Network, Quick Color Match
Accessori in dotazione	cavo segnale HDMI - HDMI, cavo segnale USB (USB-C - USB-C), Cavo USB (tipo A - tipo B), Cavo di alimentazione, Report di calibrazione, Manuale via download, Istruzioni di consultazione rapida
Accessori opzionali	EX5 (Sensore di calibrazione esterno per i monitor ColorEdge in combinazione con il software di gestione del colore ColorNavigator 7.), CC100 (Cavo di collegamento USB-C), PP100-K (Cavo di collegamento DisplayPort), PP200-K (Cavo di collegamento DisplayPort)
Palpebra luce	✓

GARANZIA

Periodo di garanzia	5 anni per l'unità e il modulo LCD fino a 30.000 ore di funzionamento, a seconda dell'evento che si verifica per primo.
Garanzia inclusa	Garanzia zero difetti dei pixel; nessun sub-pixel completamente illuminato (sub-pixel ISO 9241-307) per sei mesi dalla data di acquisto.

Prova subito il CS3200X in AR!

Trova il tuo contatto EIZO:
EIZO Europe GmbH Succursale per l'Italia
Via Torino, 3/5
20814 – Varedo (MB)
Tel. +39 0362 1695250
www.eizo.it

Tutti i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati di EIZO Corporation in Giappone e in altri paesi o delle rispettive società.
Copyright © 2026 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Germania.
Tutti i diritti, gli errori e le modifiche sono riservati. Ultimo aggiornamento: 08.11.2026